Équipements 主要装備

●＝標準装備

	ルーテシア ルノー・スポール トロフィー	ルーテシア ルノー・スポール シャシーカップ
エクステリア		
フルLEDヘッドランプ（シーミーホーム機能付）	●	●
R.S.ビジョン（フロントLEDランプ、コーナリングランプ、フロントフォグランプ、ハイビーム）	●	●
リアフォグランプ	●	●
リアLEDランプ	●	●
ヒーター付電動格納式ドアミラー（ワンタッチウインカー機能付）	●	●
ブリリアントブラックドアミラー	●	●
F1タイプエアインテークブレード	●	●
R.S.リアスポイラー	●	●
リアエアディフューザー	●	●
ボディ同色サイドプロテクションモール（シルバーフィニッシャー付）	●「TROPHY」ロゴ入り	●
ボディ同色サイドスカート	●	●
プライバシーガラス（リアサイドガラス・リアガラス）	●	●
走行性能 / ホイール / タイヤ		
シャシートロフィー＆クイックステアリング	●	–
シャシーカップ	–	●
レッドブレーキキャリパー	●	●
R.S.ドライブ（3モード：NORMAL、SPORT、RACE）	●	●
R.S.デフ（電子制御式ディファレンシャル）	●	●
ハイドロリック・コンプレッション・コントロール（H.C.C.）	●	●
18インチアロイホイール（「R.S.」ロゴ入り、ノワール）	●	●
パンク修理剤	●	●
インテリア		
ファブリックフロントスポーツシート（レッドステッチ、「R.S.」ロゴ入り）	●	●
運転席シートリフター	●	●
6：4分割可倒式リアシート	●	●
前席高さ調整式ヘッドレスト	●	●
チルト＆テレスコピックステアリング	●	●
レザーステアリング（パンチング加工）	●	●
レザーシフトノブ＆パーキングブレーキレバー	●	●
「RENAULT SPORT」ロゴ入りキッキングプレート	●	●
機能装備		
ストップ＆スタート機能	●	●
エナジースマートマネジメント	●	●
パドルシフト	●	●
ローンチコントロール	●	●
カードキー	●	●
プッシュエンジンスターター	●	●
エンジンイモビライザー	●	●
バックソナー	●	●
スピードリミッター＆クルーズコントロール	●	●
ヒルスタートアシスト	●	●
オートライト	●	●
フロント雨滴感応式オートワイパー	●	●
リア間欠ワイパー（リバースギア連動）	●	●
運転席ワンタッチスイッチ付フロントパワーウインドウ（挟み込み防止機能付）	●	●
リアパワーウインドウ	●	●
シガーライター＆灰皿	●	●
車速感応式オートロック	●	●
電動パワーステアリング	●	●
オーディオ		
7インチタッチスクリーン（AM・FMラジオ/USB/Bluetooth® 機能）＊1	●	●
サテライトスイッチ	●	●
6スピーカー	●	●
快適装備		
防塵フィルター付オートエアコン	●	●
自動防眩式ルームミラー	●	●
運転席・助手席バニティミラー付サンバイザー（ライト付）	●	●
LEDマップランプ	●	●
収納スペース		
フロント・リアドアポケット	●	●
グローブボックス	●	●
安全性		
ESC（横滑り防止装置）	●	●
EBD（電子制御制動力配分システム）付ABS	●	●
EBA（緊急時ブレーキアシスト）	●	●
前席エアバッグ	●	●
前席頭部保護機能付サイドエアバッグ	●	●
高さ調整式前席3点式シートベルト（プリテンショナー、フォースリミッター付）	●	●
後席3点式シートベルト（左右フォースリミッター付）	●	●
エマージェンシーストップシグナル	●	●
チャイルドシートISOFIXアンカー（後席左右）	●	●
リアドアチャイルドロック	●	●

＊1 Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。

Roue libre 主要諸元

グレード		ルーテシア ルノー・スポール トロフィー	ルーテシア ルノー・スポール シャシーカップ
型式		ABA-RM5M1	ABA-RM5M
ハンドル		右	
全長 × 全幅 × 全高	mm	4,105 × 1,750 × 1,435	
ホイールベース	mm	2,600	
トレッド（前 / 後）	mm	1,505/1,500	
車両重量	kg	1,290	
定員		5	
エンジン型式		M5M	
エンジンタイプ		ターボチャージャー付 筒内直接噴射 直列4気筒 DOHC 16バルブ	
総排気量	L	1.618	
内径 × 行程	mm	79.7 × 81.1	
燃料供給装置		電子制御式マルチポイントインジェクション	
最高出力	kW (ps)/rpm (EEC)	162 (220＊3) /6,050	147 (200＊3) /6,050
最大トルク	N·m (kgm)/rpm (EEC)	260＊2 (26.5＊3) /2,000	240 (24.5＊3) /1,750
燃料タンク容量 /使用燃料	L	45/ 無鉛プレミアムガソリン	
駆動方式		前輪駆動（FF）	
トランスミッション		6速EDC（エフィシエント デュアル クラッチ）	
変速比		1速：3.916, 2速：2.428, 3速：1.435, 4速：1.021, 5速：0.866, 6速：0.702, 後退：3.507	
減速比		3.950（1、2、5、6速）、4.388（3、4速）	
懸架方式		前：マクファーソン / コイル、後：トレーリングアーム / コイル	
ブレーキ		前：ベンチレーテッドディスク、後：ディスク	
タイヤサイズ		205/40R18	
ホイールサイズ		7.5J × 18	
環境情報　エアコンデショナー冷媒		種類：HFC134a、使用量：430 ± 35g、GWP値：1,430	
GWP目標値 / 目標年度		GWP150 / 2023年度	

＊2 オーバーブースト機能により一時的に280N・mまで引き上げられます（4速・5速を選択時）。＊3 参考値。●製造事業者：ルノー・ジャポン株式会社

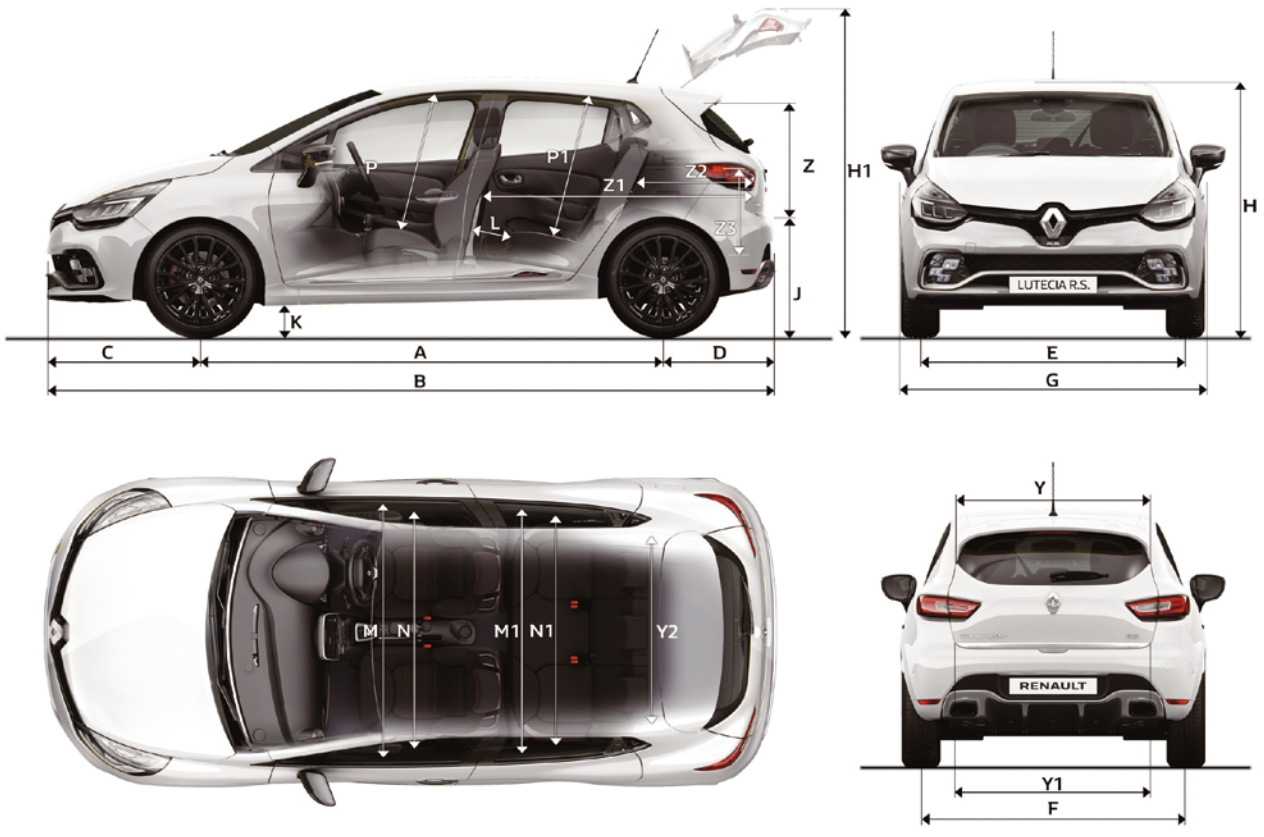

サイズ (mm)

A	ホイールベース＊4	2,600	M1		1,378
B	全長	4,105	N		1,370
C		851	N1		1,307
D		622	P	フロントヘッドクリアランス＊4	960
E	フロントトレッド＊4	1,505	P1	リアヘッドクリアランス＊1（左右 / 中央）	920/910
F	リアトレッド＊4	1,500	Y		770-1,038
G	全幅＊4	1,750	Y1		905
H	全高＊4	1,435	Y2		1,011
H1		1,920	Z		550
J		716	Z1		1,388
K	最低地上高＊4	125	Z2		649
L		140	Z3		558
M		1,363			

＊4 国土交通省届出値。その他は社内測定値。●写真は欧州仕様車です。●ご使用前に取扱説明書および安全運転のしおりを必ずお読みの上、正しくお使いください。●安全運転を心がけましょう。